JACQUET med international tilstedeværelse

Verdensførende brugere af rustfri kvartoplade og nikkelbaselegeringer.
32 virksomheder i 19 lande.
9000 kunder i 60 lande.




Steder
Belgien
Danmark
Finland
Frankrig
Holland
Italien
Canada
Kina
Østrig
Polen
Portugal
Schweiz
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjekkiet
Tyskland
USA

JACQUET Danmark er certificeret til TÜV omstempling og fødevarer kontaktmateriale. Vi leverer plader og skærer detaljer ud efter kundens ønsker. Da Jacquet-koncernen er stor, har vi adgang til rigtig mange materialekvaliteter i rustfrit stål og nikkelbaselegeringer. Vi leverer laserskåret materialer.



JACQUET er et varemærke tilhørende JACQUET METALS, Euronext Paris
CAC Basic Mater,
CAC Mid & Small,
CAC Small, CAC All Shares,
CAC All-Tradable
CAC ISIN: FR0000033904
Reuters: JCQ.PA
Bloomberg: JCQ:FP

JACQUET Danmark
Tolderlundsvej 115
DK – 5000 Odense C
T +45 61 19 12 89
j.danmark@myjacquet.com
danmark.myjacquet.com
jacquetmetals.com

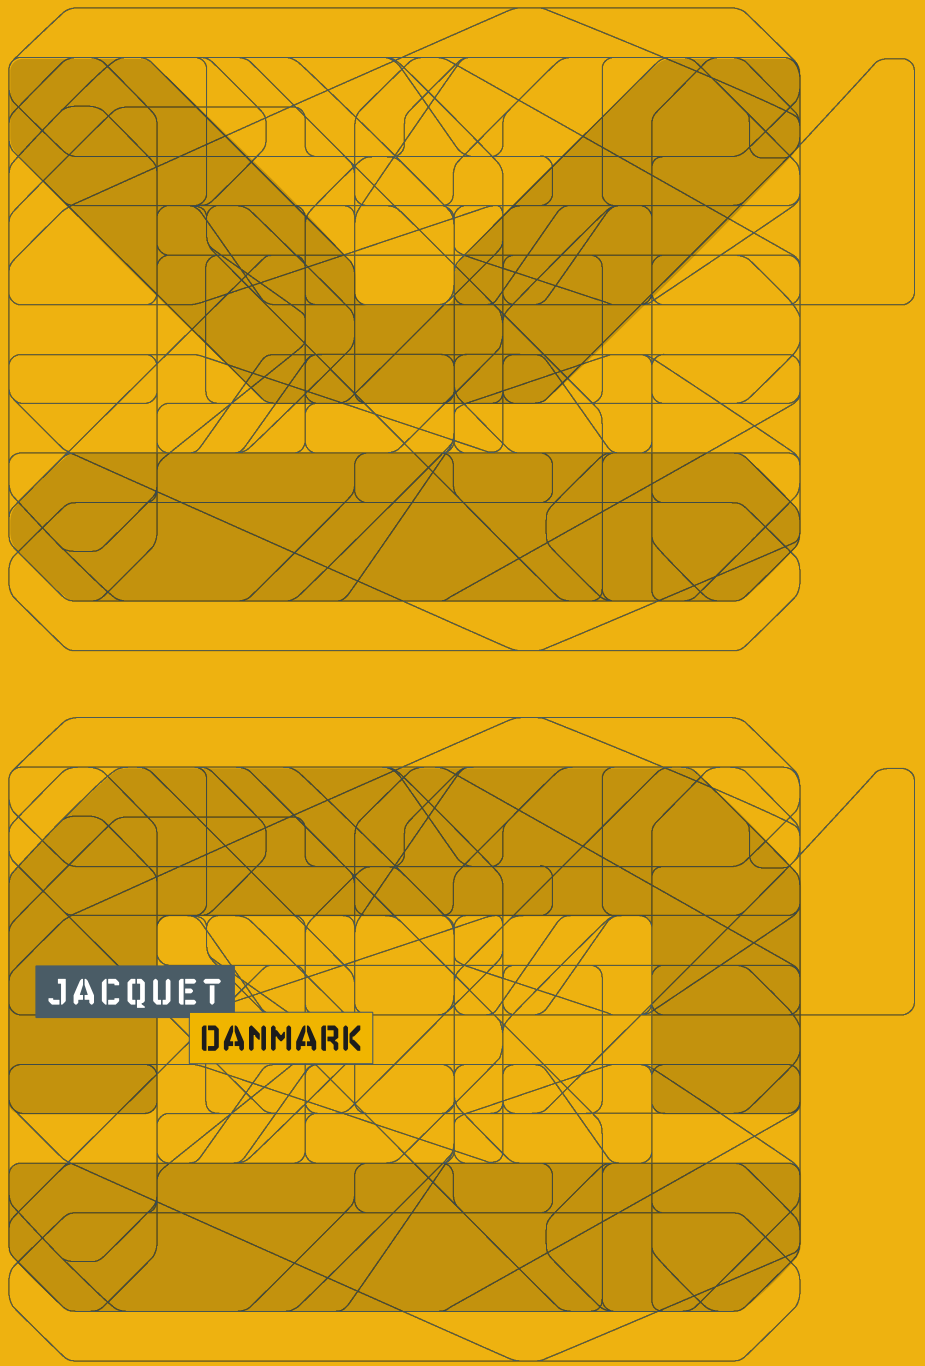

Udskårne detaljer



Vandskæring

Maksimale dimensioner :
8 m × 4 m

Maksimal tykkelse :
150 mm

Tryk :
4 000 bar

Tolerancer :
3 skærekvaliteter er mulige

Dimensionstolerancer :
±0,2 opad, afhængigt af dimensioner og skærekvalitet.

Maksimal hældning på snit :
+0,2 mm pr. 10 mm tykkelse



Plasma

Maksimale dimensioner :
12 m × 3 m


Maksimal tykkelse :
150 mm

Tolerancer*
(eksklusive hældning på snit) :

tykkelse ≤ 60 mm		
dimensioner	udvendigt	indvendigt snit
≤ 2 000	0 / +3 mm	–3 / 0 mm
> 2 000 -> ≤ 6 000	0 / +5 mm	–5 / 0 mm
> 6 000	0 / +8 mm	–8 / 0 mm
hældning på snit generelt: 1 -> 3 mm* pr. snitflade		

tykkelse > 60 mm		
dimensioner	udvendigt	indvendigt snit
≤ 2 000	0 / +5 mm	–5 / 0 mm
> 2 000 -> ≤ 6 000	0 / +8 mm	–8 / 0 mm
> 6 000	0 / +10 mm	–10 / 0 mm
hældning på snit generelt: 3 -> 6 mm* pr. snitflade		

* Andre dimensioner
(varierer efter form, radius, tykkelse)



Savning

Maksimale dimensioner :
8 m × 3 m


Maksimal tykkelse :
560 mm

Tolerancer*
(eksklusive hældning på snit) :

længde ≤ 3 m	
længde	0 / +3 mm
bredde ≤ 1 m	0 / +2 mm
bredde > 1 m	min. tolerance 0 / +4 mm

længde > 3 m -> ≤ 6 m	
længde	0 / +5 mm
bredde ≤ 1 m	0 / +2 mm
bredde > 1 m	min. tolerance 0 / +4 mm

længde > 6 m	
længde	0 / +8 mm
bredde ≤ 1 m	0 / +3 mm
bredde > 1 m	min. tolerance 0 / +4 mm



Laser

Maksimale dimensioner :
6 m × 2.5 m

Maksimal tykkelse :
40 mm

Tolerancer* :

Tykkelse	Tolerance
≤ 6 mm	–0,1 / +0,1 mm
> 6 mm -> ≤ 10 mm	–0,2 / +0,2 mm
> 10 mm -> ≤ 12 mm	–0,5 / +0,5 mm
> 12 mm -> ≤ 15 mm	–0,75 / +0,75 mm
> 15 mm -> ≤ 20 mm	–1 / +1 mm
> 20 mm -> ≤ 30 mm	–1,25 / +1,25 mm

Send os jeres filer i dxf-format

Formtolerancer: kontakt os vedrørende planhed og retliniethed på jeres udskårne detaljer

Levering af komplette projekter i nikkellegeringer.
JACQUET kan også levere rør, stang, fittings, bukkede og CNC bearbejdede emner.

Plader

Rustfrit stål
(standarddimensioner)

Tykkelse :
1 -> 150 mm

Maks. format :
3 000 mm × 12 000 mm

Nikkelbaselegeringer

Tykkelse :
2 -> 50 mm

Maks. format :
2 000 mm × 6 000 mm

Rundstænger

Nikkelbaselegeringer

Diameter :
6 -> 200 mm

for andre dimensioner, kontakt os.

Rustfrit stål

Plader

JACQUET — Et unikt udbud med unikke lagre i branchen.

Kvaliteter				Maksimale
W. Nr.	UNS	ASTM / AISI	EN	tykkelser (mm)
1.4000	S41008	410S	X6Cr13	50
1.4006	S41000	410	X12Cr13	75
1.4301 / 1.4307	S30400 / S30403	304 / 304L	X5CrNi18-10 / X2CrNi18-9	150
1.4401 / 1.4404	S31600 / S31603	316 / 316L	X5CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo17-12-2	150
1.4410	S32750	-	X2CrNiMoN25-7-4	80
1.4432	S31603	-	X2CrNiMo17-12-3	100
1.4435	S31603	316L (Mo+)	X2CrNiMo18-14-3	70
1.4436	-	-	X3CrNiMo17-13-3	100
1.4438	S31703	317L	X2CrNiMo18-15-4	75
1.4462	S31803 / S32205	-	X2CrNiMoN22-5-3 / -	100
1.4539	N08904	904L	X1NiCrMoCu25-20-5	80
1.4541 / 1.4878	S32100 / S32109	321 / 321H	X6CrNiTi18-10 / X8CrNiTi18-10	120
1.4542 / 17-4 PH	S17400	630	X5CrNiCuNb16-4	60
1.4547	S31254	-	X1CrNiMoCuN20-18-7	50
1.4550	S34700 / S34709	347 / 347H	X6CrNiNb18-10	25
1.4571	S31635	316Ti	X6CrNiMoTi17-12-2	100
1.4828	-	-	X15CrNiSi20-12	90
1.4833	S30908	309S	X12CrNi23-13	50
1.4835	S30815	-	-	50
1.4845	S31008	310S	X8CrNi25-21	100
1.4948	S30409	304H	X6CrNi18-10	100

For andre kvaliteter/tykkelser bedes I kontakte os

Nikkelbaselegeringer

Plader

Kvaliteter				Maksimale	
W. Nr.	UNS	EN	ASTM Plader	tykkelser (mm)	VDM ® Alloy
1.3912	K93600	Ni36	B388	-	36
1.4529*	N08926	X1NiCrMoCuN25-20-7	B625	50	926
1.4562	N08031	X1NiCrMoCu32-28-7	B625	-	31
1.4864	N08330	X12NiCrSi36-16	-	12	330
1.4958 / 1.4876*	N08810	X5NiCrAlTi31-20	B409	50	800H
2.4066 / 2.4068	N02200 / N02201	Ni99-2 / LC-Ni99	B162	25	200 / 201
2.4360	N04400	NiCu30Fe	B127	50	400
2.4602*	N06022	NiCrMo14W	B575	50	22
2.4605*	N06059	NiCr23Mo16Al	B575	40	59
2.4610*	N06455	NiMo16Cr16Ti	B575	38,10	C4
2.4633	N06025	NiCr25FeAlY	B168	25	602CA®
2.4660	N08020	NiCr20CuMo	B463	12,7	20
2.4816	N06600	NiCr15Fe	B168	50	600
2.4819*	N10276	NiMo16Cr15W	B575	50	C276
2.4851	N06601	NiCr23Fe	B168	25	601
2.4856	N06625	NiCr22Mo9Nb	B443	40	625
2.4858	N08825	NiCr21Mo	B424	40	825

For andre kvaliteter/tykkelser bedes I kontakte os